



浙江芯芯电子有限公司  
ZHEJIANG XINXIN ELECTRICAL CO., LTD.

## 产品规格书

### Specification of Products

产品名称：三相整流桥模块

产品型号：MDS80A

浙江芯芯电子有限公司

ZHEJIANG XINXIN ELECTRICAL CO., LTD.

地址：浙江省缙云县壶镇镇浙江丽缙五金科技产业园苍山区块内

电话： 13857067071

邮编： 321404

E-mail:247145749@qq.com


<http://www.zjxxdz1.com>

拟制	审核	核准
丁国盛	李园利	麻伟阳

版本号：04 更新日期：2022.6.28

SYMBOL	CHARACTERISTIC	TEST CONDITIONS	$T_j$ (°C)	VALUE			UNIT
				Min	Type	Max	
$I_o$	DC output current	Three-phase full wave rectifying circuit, $T_c=100$ °C	150			80	A
$V_{RRM}$	Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$ tp=10ms $V_{RsM}=V_{DRM}+200V$	150	600		2200	V
$I_{RRM}$	Repetitive peak current	at $V_{RRM}$	150			8	mA
$I_{FSM}$	Surge forward current	10ms half sinewave	150			0.8	KA
$I^2t$	$I^2T$ for fusing coordination	$V_R=0.6V_{RRM}$				3.2	$A^2s*10^3$
$V_{FO}$	Threshold voltage		150			0.80	V
$r_F$	Forward slop resistance					7.0	mΩ
$V_{FM}$	Peak forward voltage	$I_{FM}=80A$	25			1.1	V
$R_{th(j-c)}$	Thermal resistance Junction to heatsink	Single side cooled				0.320	°C /W
$V_{iso}$	Isolation voltage	50Hz, RM. S, t=1min, $i_{lo}: 1mA$ (max)		2500			V
$F_m$	Terminal connection torque M5)					2.0	N.m
	Mounting torque M6)					3.0	N.m
$T_{Stg}$	Stored temperature			-40		125	°C
$W_t$	Weight				154		g
Outline							

## OUTLINE DRAWING &amp; CIRCUIT DIAGRAM

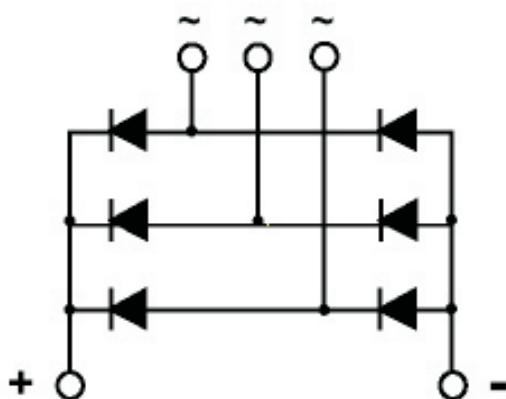

## Rating and Characteristic

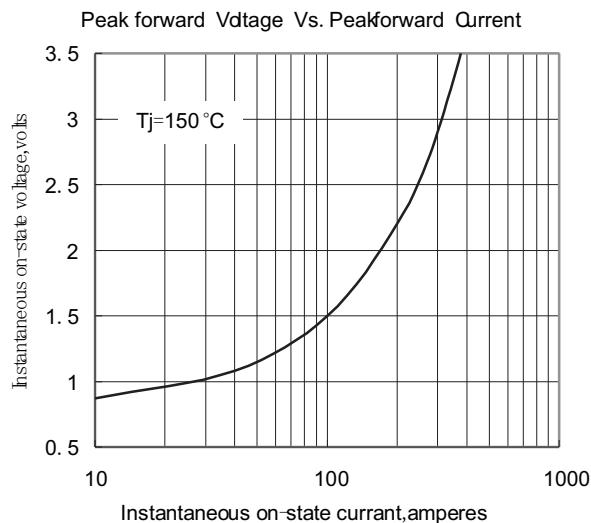


Fig. 1

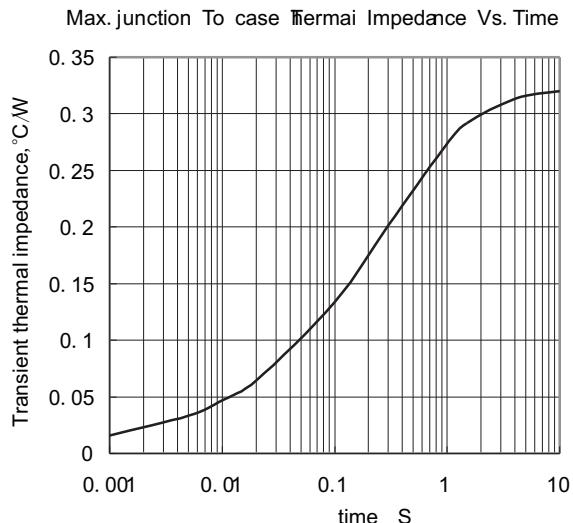


Fig. 2

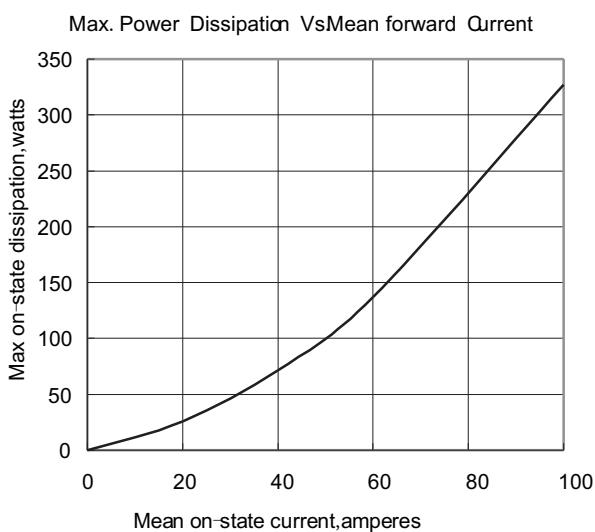


Fig. 3

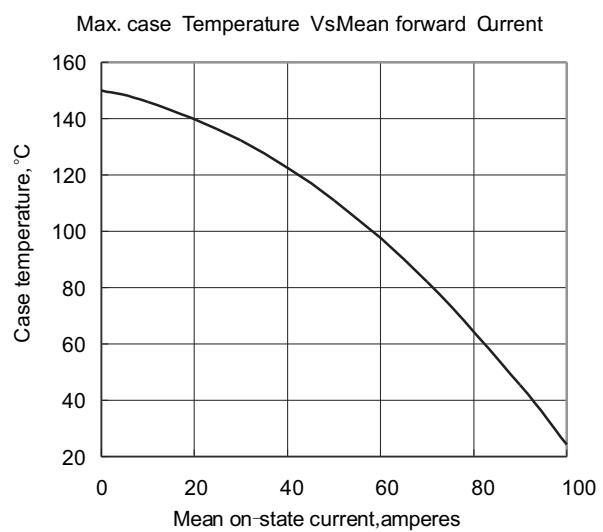


Fig. 4

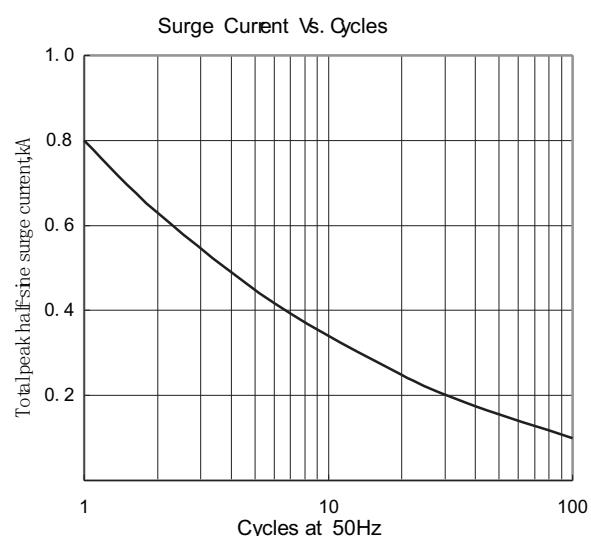


Fig. 5


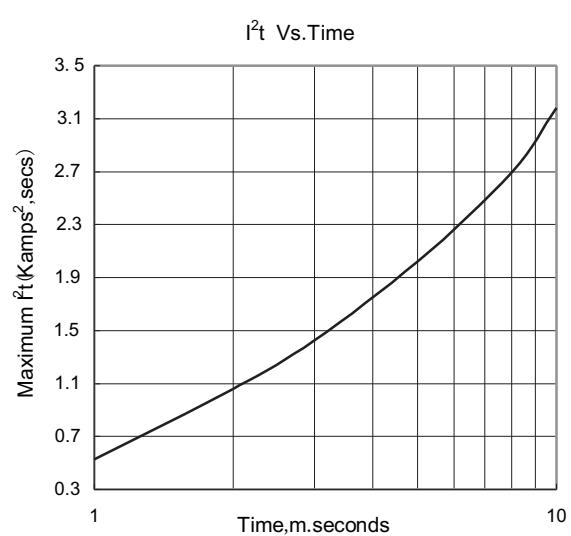


Fig. 6

### Outside Dimension

M5×10



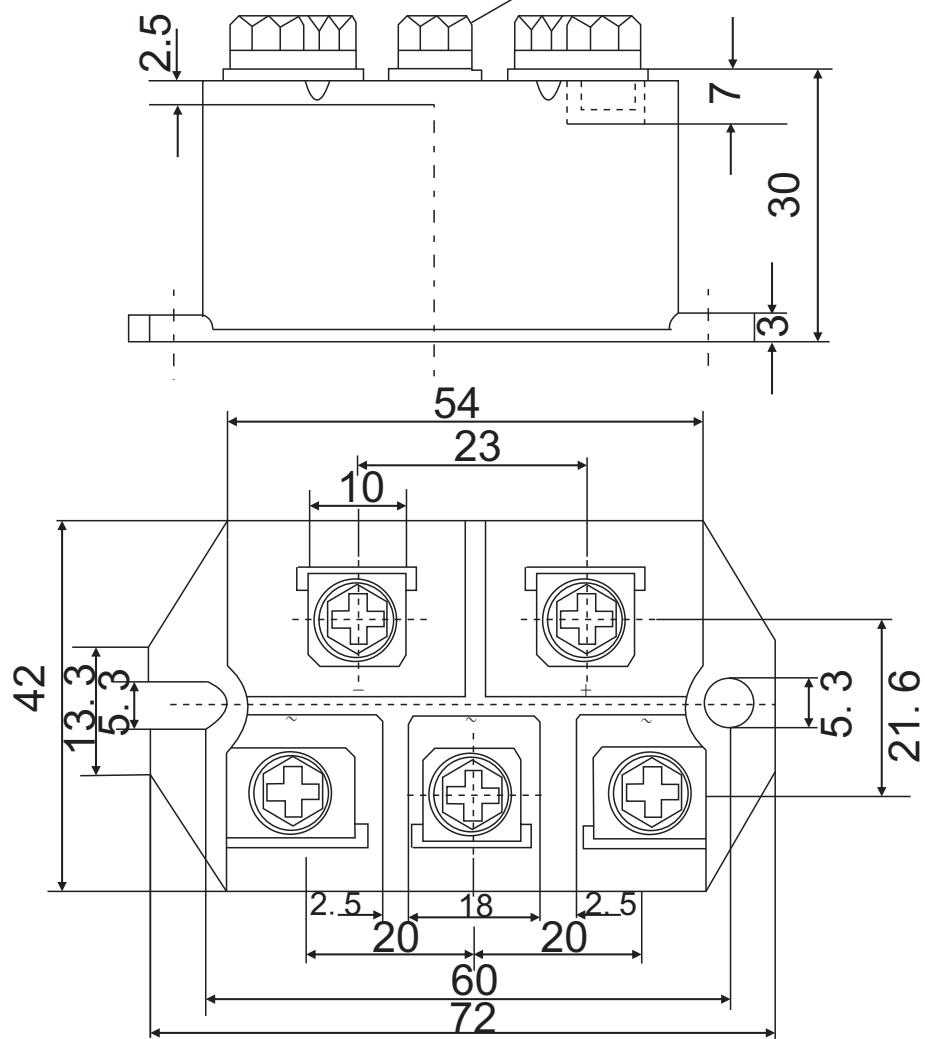

浙江芯芯电子有限公司  
ZHEJIANG XINXIN ELECTRICAL CO., LTD.

### 主要零部件明细表

序号	代号	名称及规格	材料	数量	技术要求	供应商
1	SL-T15A-1	塑料壳	PBT	1	表面颜色均匀，韧性好，耐高温170℃情况下颜色无任何变化	正达配件厂
2	SL-T15A-2	塑料盖	PBT	1	表面颜色均匀，韧性好，耐高温170℃情况下颜色无任何变化	正达配件厂
3	SL-T15A-3	底板 (77.5X37.5X3)	T2紫铜	1	平面平整不上凹，两端应有弧形上翘，镀层结合力好，细腻均匀，可焊性好。	正达配件厂
4	SL-T15A-4	基片 (44X34X0.65)	氧化铝陶瓷	1	无毛刺、麻点，不变形，镀层均匀、干净基片平面度不超过0.2mm, AC2300V, 历时1min不击穿	正达配件厂
5	SL-T15A-5	电极	T2紫铜	5	镀层均匀、干净，无色差，镀层不剥离、破碎、可焊性好	正达配件厂
6	SL-T15A-6	芯片	Zp φ 11	6	$I_{FM} = 80A$ , $V_{FM} \leq 1.1V$ , $I_{RRM}(150^{\circ}C) \leq 1.5mA$ , $I_R(25^{\circ}C) \leq 3\mu A$	七七七电子
7	SL-T15A-7	M5X10组合螺丝		5		正达配件厂
8	SL-T15A-8	M5螺母		5		正达配件厂
9						
10						
11						
12						
13						
14						